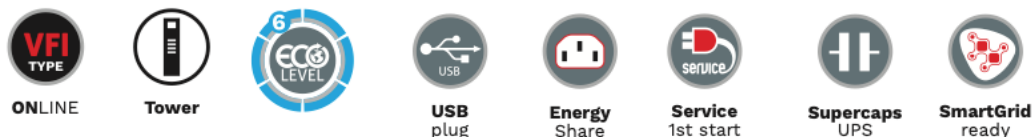


SENTRYUM

By RIELLO



ONDULEURS SENTRYUM INDUSTRIEL DE 10 – 20 kVA/kW

La rapide évolution des technologies informatiques, l'intérêt croissant pour les questions environnementales et la complexité des applications critiques exigent des solutions de protection de l'alimentation plus flexibles, efficaces, sécurisées et interconnectées.

Sentryum 10-20 kVA/kW offre la meilleure combinaison de disponibilité pour l'alimentation :

- **d'efficacité énergétique**
- **de rendement global,**
- **de garanti sur les coûts (économies d'installation)**
- **de fonctionnement.**

Le dernier né de la famille Riello est une ASI sans transformateur de troisième génération dont le premier modèle fut introduit sur le marché il y a plus de vingt ans.

Cette solution ultime est évaluée à un facteur de puissance de sortie de 1 avec la technologie ON LINE à double conversion selon la classification VFI-SS-111 (comme le définit la norme IEC EN 62040-3).

Sentryum est une ASI sans transformateur disponible dans les modèles 10-15-20 kVA/ kW avec entrée mono et triphasée et sortie monophasée, et dans les modèles 10-15- -20 kVA/kW avec entrée et sortie triphasées.

Sentryum est conçu et fabriqué avec des technologies et des composants de pointe. Il applique des technologies avancées, telles que le microprocesseur DSP (Digital Signal Processor), le microprocesseur double cœur, les circuits d'onduleur à trois niveaux et le contrôle de résonance qui lui permettent d'apporter une protection maximale aux charges critiques sans impact sur les systèmes en aval tout en garantissant des économies d'énergie optimales.

Grâce à son système de contrôle unique, il permet de réduire la distorsion de la tension harmonique de sortie de l'onduleur (<1 % avec une charge résistive et <1.5 % avec une charge non linéaire) et apporte une réponse rapide à toutes les variations de charge, garantissant une forme d'onde sinusoïdale exceptionnelle dans toutes les conditions.

PRESTATIONS

- **Gamme complète de solutions**
- **Compact**
- **Rendement supérieur à 96,5%**
- **Haute disponibilité de l'alimentation**
- **Gestion intelligente des batteries**
- **Fiabilité maximale**
- **Flexibilité d'utilisation**
- **Ecran tactile graphique**

En outre, les avancées technologiques réalisées par Riello UPS en matière de contrôleurs numériques et de composants d'alimentation contribuent à réduire l'impact sur le réseau.

Sentryum apporte une solution aux installations où la puissance d'alimentation est limitée, lorsque l'ASI est soutenue par un générateur ou en cas de problèmes de compatibilité avec les charges qui génèrent des courants harmoniques.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS

Sentryum a été conçu pour optimiser les besoins spécifiques en améliorant la flexibilité de l'installation.

Riello propose trois formats d'onduleurs Sentryum afin de répondre aux applications et demandes d'alimentation critiques, à savoir : **Compact, Active et Xtend.**

- **Compact (CPT)** : cette armoire est spécifiquement divisée pour offrir une solution compacte, mais efficace aux applications personnalisées ; grâce aux technologies de pointe qu'elle utilise, cette solution propose une puissance (jusqu'à 20 kVA à fp 1) et une autonomie (12 minutes d'autonomie à une charge type) inégalées dans un espace extrêmement réduit.

Active (ACT) : cette solution particulièrement souple est capable de répondre à des besoins de puissance et d'autonomie de batterie différents. À la fois extrêmement compacte et exceptionnellement puissante, elle offre une capacité maximale de 20 kVA (à fp 1) et un ou deux niveaux d'autonomie de batterie internes.

Xtend (XTD) : cette version est la plus flexible pour répondre aux besoins d'installation et à la demande de puissance. Dans un petit encombrement, elle permet de concevoir jusqu'à trois niveaux d'autonomie de batterie. De plus, la conception mécanique permet d'installer un transformateur d'isolement ou de passer facilement d'un indice de protection IP20 à IP 21, voire IP 31.

COMPACITÉ

Les directives modernes et les pratiques d'excellence en matière de développement durable nous imposent de concevoir des ASI axés plus particulièrement sur le cycle de vie complet du produit, et donc d'utiliser les meilleures technologies résilientes, des matériaux recyclables et des assemblages miniaturisés tout en garantissant la fiabilité globale des systèmes, ce qui est crucial pour tout ASI.

La disposition de la carte interne a été optimisée afin de réduire le nombre de composants et d'interconnexions ainsi que l'espace nécessaire, tout en augmentant la fiabilité globale et le temps moyen de bon fonctionnement et en minimisant les dépenses de fonctionnement comme les opérations de service et les coûts de maintenance.

Le résultat est une gamme exceptionnelle composée de trois solutions puissantes et compactes :

Compact : moins de 0.25 m² avec un volume de 0.17 m³ seulement.

Active : moins de 0.35 m² avec un volume de 0.33 m³ seulement.

Xtend : moins de 0.4 m² avec un volume inférieur à 0.5 m³



Vue arrière du modèle **SENTRYUM Compact**



SENTRYUM Xtend avec trappe ouverte.



Ecran tactile graphique.

HAUT RENDEMENT

Sentryum est un véritable système ASI ON LINE à double conversion qui offre les niveaux les plus élevés en termes de disponibilité de puissance, de flexibilité et d'efficacité énergétique avec des performances supérieures pour chaque petit data centre et des applications critiques.

Avec sa pleine puissance nominale (kVA=facteur de puissance unitaire kW), l'ASI Sentryum offre le maximum de puissance disponible sans déclassement. Sa topologie d'onduleur IGBT à trois niveaux (utilisant des modules plutôt que des composants discrets) permet un contrôle numérique novateur.

Sentryum offre un rendement global supérieur à 96.5 %, tout en limitant le nombre de composants, connecteurs et câbles ruban. Ceci augmente la fiabilité générale du système grâce à un temps moyen de bon fonctionnement supérieur.

Le fonctionnement à haute fréquence (18 kHz) des onduleurs NPC à trois niveaux de pointe et du contrôle du courant d'entrée par PFC numérique de Riello UPS contribue à minimiser l'impact de l'ASI sur le réseau et donc à diminuer les frais de fonctionnement globaux et les factures d'électricité.

Sentryum applique une politique zéro impact à sa source d'alimentation, qu'il s'agisse d'une alimentation secteur ou par générateur, avec pour résultat :

- Une très faible distorsion du courant d'entrée <3 % ;
- un facteur de puissance d'entrée de 0.99 près de l'unité ;
- une fonction de « power walk-in » qui garantit un démarrage progressif du redresseur ;
- une fonction de « start-up delay » pour un redémarrage séquentiel des redresseurs au rétablissement du secteur si plusieurs ASI se trouvent dans le système général ;
- en outre, Sentryum joue un rôle de filtre et de correcteur du facteur de puissance dans le réseau d'alimentation en amont de l'ASI, éliminant ainsi les composants harmoniques et la puissance réactive générée par les appareils connectés.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SENTRYUM COMPACT-CPT	SENTRYUM ACTIVE-ACT	SENTRYUM XTEND-XTD
Description du modèle armoire	Type autonome muni de roues et de bornes/commutateurs à l'arrière	Type autonome muni de roues et de bornes/commutateurs à l'avant	Type autonome muni de roues et de bornes/commutateurs à l'avant
Gamme [kVA/kW]	10-15-20 (1 Ph) 10-15-20 (3 Ph)	10-15-20 (1 Ph) 10-15-20 (3 Ph)	10-15-20 (1 Ph) 10-15-20 (3 Ph)
Batterie	Espace pour : 40 blocs	Espace pour : 2x40 blocs	Espace pour : 3x40 blocs
Ventilation	Forcé, de l'avant vers l'arrière	Forcé, de l'avant vers l'arrière	Forcé, de l'avant vers l'arrière (Trappe de filtre à air en option)
Classement IP de l'armoire	Contact des doigts IP20 (avec les portes de l'armoire ouvertes ou fermées)	Contact des doigts IP20 (avec les portes de l'armoire ouvertes ou fermées)	Contact des doigts IP20 (avec les portes de l'armoire ouvertes ou fermées) IP21/31 en option
Entrée des câbles	Bas (arrière)	Bas (avant)	Bas (avant)

ALIMENTATION DISPONIBLE

L'ASI Sentryum à pleine puissance nominale offre une puissance maximale (kVA=kW) indépendamment de la modulation de puissance ou de la température de fonctionnement (pleine puissance nominale disponible jusqu'à 40 °C).

De plus, grâce à son contrôle numérique avancé, Sentryum délivre jusqu'à 270 % du courant de l'onduleur pendant 200 ms et 150 % pendant 300 ms.

La haute disponibilité en cas de surintensité permet au système de faire face aux pics de charge ponctuels (sans bypass statique) et de délivrer le courant de court-circuit si besoin en cas de fonctionnement sur batterie.

La conception novatrice de l'étage d'entrée procure un courant de recharge des batteries extrêmement élevé, tandis que dans le même temps, un processus de conversion d'énergie efficace en cas de fonctionnement sur batterie limite les pertes d'énergie et augmente l'autonomie par rapport aux convertisseurs CC/CA hérités.

GESTION INTELLIGENTE DES BATTERIES

La gestion des batteries est fondamentale pour assurer le bon fonctionnement de l'ASI dans des conditions d'urgence. Le système Smart Battery Management de Riello UPS est une série de fonctions et de prestations qui permettent d'optimiser la gestion des batteries pour obtenir les meilleures performances et prolonger la durée de vie de fonctionnement.

Recharge des batteries : Sentryum peut être utilisé avec des batteries étanches au plomb (VRLA), AGM, GEL, ventilées et nickel cadmium.

Sentryum est également compatible avec des sources d'alimentation de secours alternatives de pointe comme des batteries Li-Ion et des « Supercapacitors ».

Grâce à sa charge de batterie supérieure pouvant atteindre 20 A pour les modèles 20 kVA/kW, Sentryum peut être utilisé dans n'importe quelle application nécessitant une grande autonomie de batterie.

En fonction du type de batterie, différentes méthodes de recharge sont disponibles :

- Recharge à un niveau de tension, généralement utilisée pour les batteries VRLA et AGM
- Recharge à deux niveaux de tension selon la caractéristique IU
- Recharge cyclique pour réduire la consommation d'électrolyte et prolonger la durée de vie des batteries VRLA.

Compensation de tension de recharge selon la température ambiante afin de prévenir une charge excessive ou une surchauffe de la batterie. Tests des batteries visant à diagnostiquer à l'avance une baisse de rendement ou des problèmes avec les batteries. Protection contre la décharge totale :

- Pendant les décharges prolongées, la tension de fin de décharge est augmentée.

Courant d'ondulation : le courant d'ondulation de recharge (composant CA résiduel à basse fréquence) est l'une des principales causes de diminution de la fiabilité et de la durée de vie de la batterie.

Utilisant un chargeur de batterie à puissance augmentée, Sentryum réduit cette valeur à des niveaux négligeables, prolonge la durée de vie de la batterie et garantit un rendement élevé sur une période prolongée.

Grande plage de tensions : le redresseur est conçu pour fonctionner dans une grande plage de tensions (jusqu'à -40 % à mi-charge). Comme il n'est plus nécessaire de décharger la batterie, celle-ci dure plus longtemps.

FIABILITÉ ET DISPONIBILITÉ MAXIMALES

Configurations parallèles distribuées allant jusqu'à 8 unités pour les systèmes d'alimentation redondants (N+1) ou parallèles garantissant une extensibilité exceptionnelle.

Les ASI continuent de fonctionner en parallèle, même en cas d'interruption du câble de raccordement (Closed Loop). L'utilisation de technologies avancées et de composants extrêmement performants permet à Sentryum d'offrir un rendement et une efficacité exceptionnels :

- La plus petite empreinte ne dépasse pas 0.35 m2 avec le modèle Sentryum 20 kVA/kW avec deux chaînes de 40 blocs de batteries ;
- L'étage d'entrée (IGBT rectifier) garantit un facteur de puissance d'entrée proche de 1 avec une très faible distorsion du courant, ce qui évite d'avoir recours à des filtres encombrants et onéreux ;
- Grâce à son facteur de puissance de sortie unitaire, Sentryum est adapté à un usage dans n'importe quel data centre, garantissant l'alimentation en continu sans perte de puissance, quelle que soit la plage des facteurs de puissance de charge des appareils (généralement 0.9 inductif à 0.9 capacitif) ;

Suite page suivante...

LA GAMME SENTRYUM EST IDEALE POUR



- Le THDV de sortie extrêmement faible en toutes circonstances garantit une onde sinusoïdale parfaite et donc une alimentation électrique fiable pour la charge, empêchant ainsi toute perturbation d'affecter les utilisateurs du réseau ;
- Plus de puissance active qu'une ASI traditionnelle, garantissant une plus grande marge dans le dimensionnement de l'ASI en vue d'augmentations potentielles de charge à l'avenir ;
- Plus d'énergie pour faire face à une augmentation soudaine de la charge ou éliminer les courts-circuits à la sortie provoqués par des pannes d'appareils en aval ;
- Le principe de ventilation intelligent sur Sentryum permet de gérer la vitesse des ventilateurs et le débit d'air en fonction de la température de la pièce et du niveau de charge. Cela préserve la durée de vie des ventilateurs tout en diminuant les niveaux sonores et la consommation d'électricité liés à une ventilation inutile de l'ASI. De plus, le haut rendement de l'ASI réduit les pertes et les besoins en ventilation par rapport aux anciennes générations d'ASI. Cela entraîne une baisse des niveaux sonores au niveau de la charge nominale et une diminution du nombre de ventilateurs nécessaires, ce qui se ressent sur les coûts d'exploitation et d'entretien.

FLEXIBILITÉ

- Avec sa gamme flexible de solutions, de configurations, de rendements, d'accessoires et d'options, Sentryum peut être utilisé dans de très nombreuses applications ;
- Il est adapté à des charges capacitatives, telles que celles des Blade Servers, sans réduction de la puissance active de 0.9 inductif à 0.9 capacitif ;
- Les modes de fonctionnement ON LINE, ECO, SMART ACTIVE et STANDBY OFF sont compatibles avec les applications CSS (Centralised Power Systems) ;
- Mode Convertisseur de fréquence ;

- Cold Start pour basculer vers l'ASI même en l'absence d'alimentation secteur ;
- Version S3T 20 XTEND : armoire (L x l x H 440x850x1320 mm) pour des solutions optimisées lorsque des temps de fonctionnement de moyens à longs sont nécessaires (jusqu'à une heure d'autonomie pour le modèle 20 kVA/kW avec charge type) ;
- Configuration parallèle jusqu'à 8 unités pour la version triphasée ;
- Capteur de température en option pour les armoires de batteries externes afin d'aider à la compensation de tension de recharge ;
- Chargeurs de batterie haute puissance pour optimiser le temps de charge en cas de fonctionnement prolongé ;
- Alimentation secteur Dual Input (ne concerne pas la version Compact, en option sur la version Active et de série sur la version Xtend) ;
- Transformateurs d'isolement pour modifier la mise à la terre neutre (sources d'alimentation distinctes) ou pour l'isolation galvanique entre l'entrée et la sortie (en option sur la version Xtend, externe sur les versions Compact et Active) ;
- Équipement mécanique pour un indice de protection supérieur, IP21 ou IP31 sur la version Xtend ;
- Trappe de filtre à air sur la version Xtend pour protéger l'ASI dans les environnements poussiéreux ;
- Compatibilité avec des sources d'énergie de sauvegarde alternatives plutôt que des batteries au plomb (batteries NiCd ou Li-ion, ou Supercapacitors) ;
- Armoires de batterie de tailles et capacités différentes pour des temps de fonctionnement prolongés.

COMMUNICATION ÉVOLUÉE

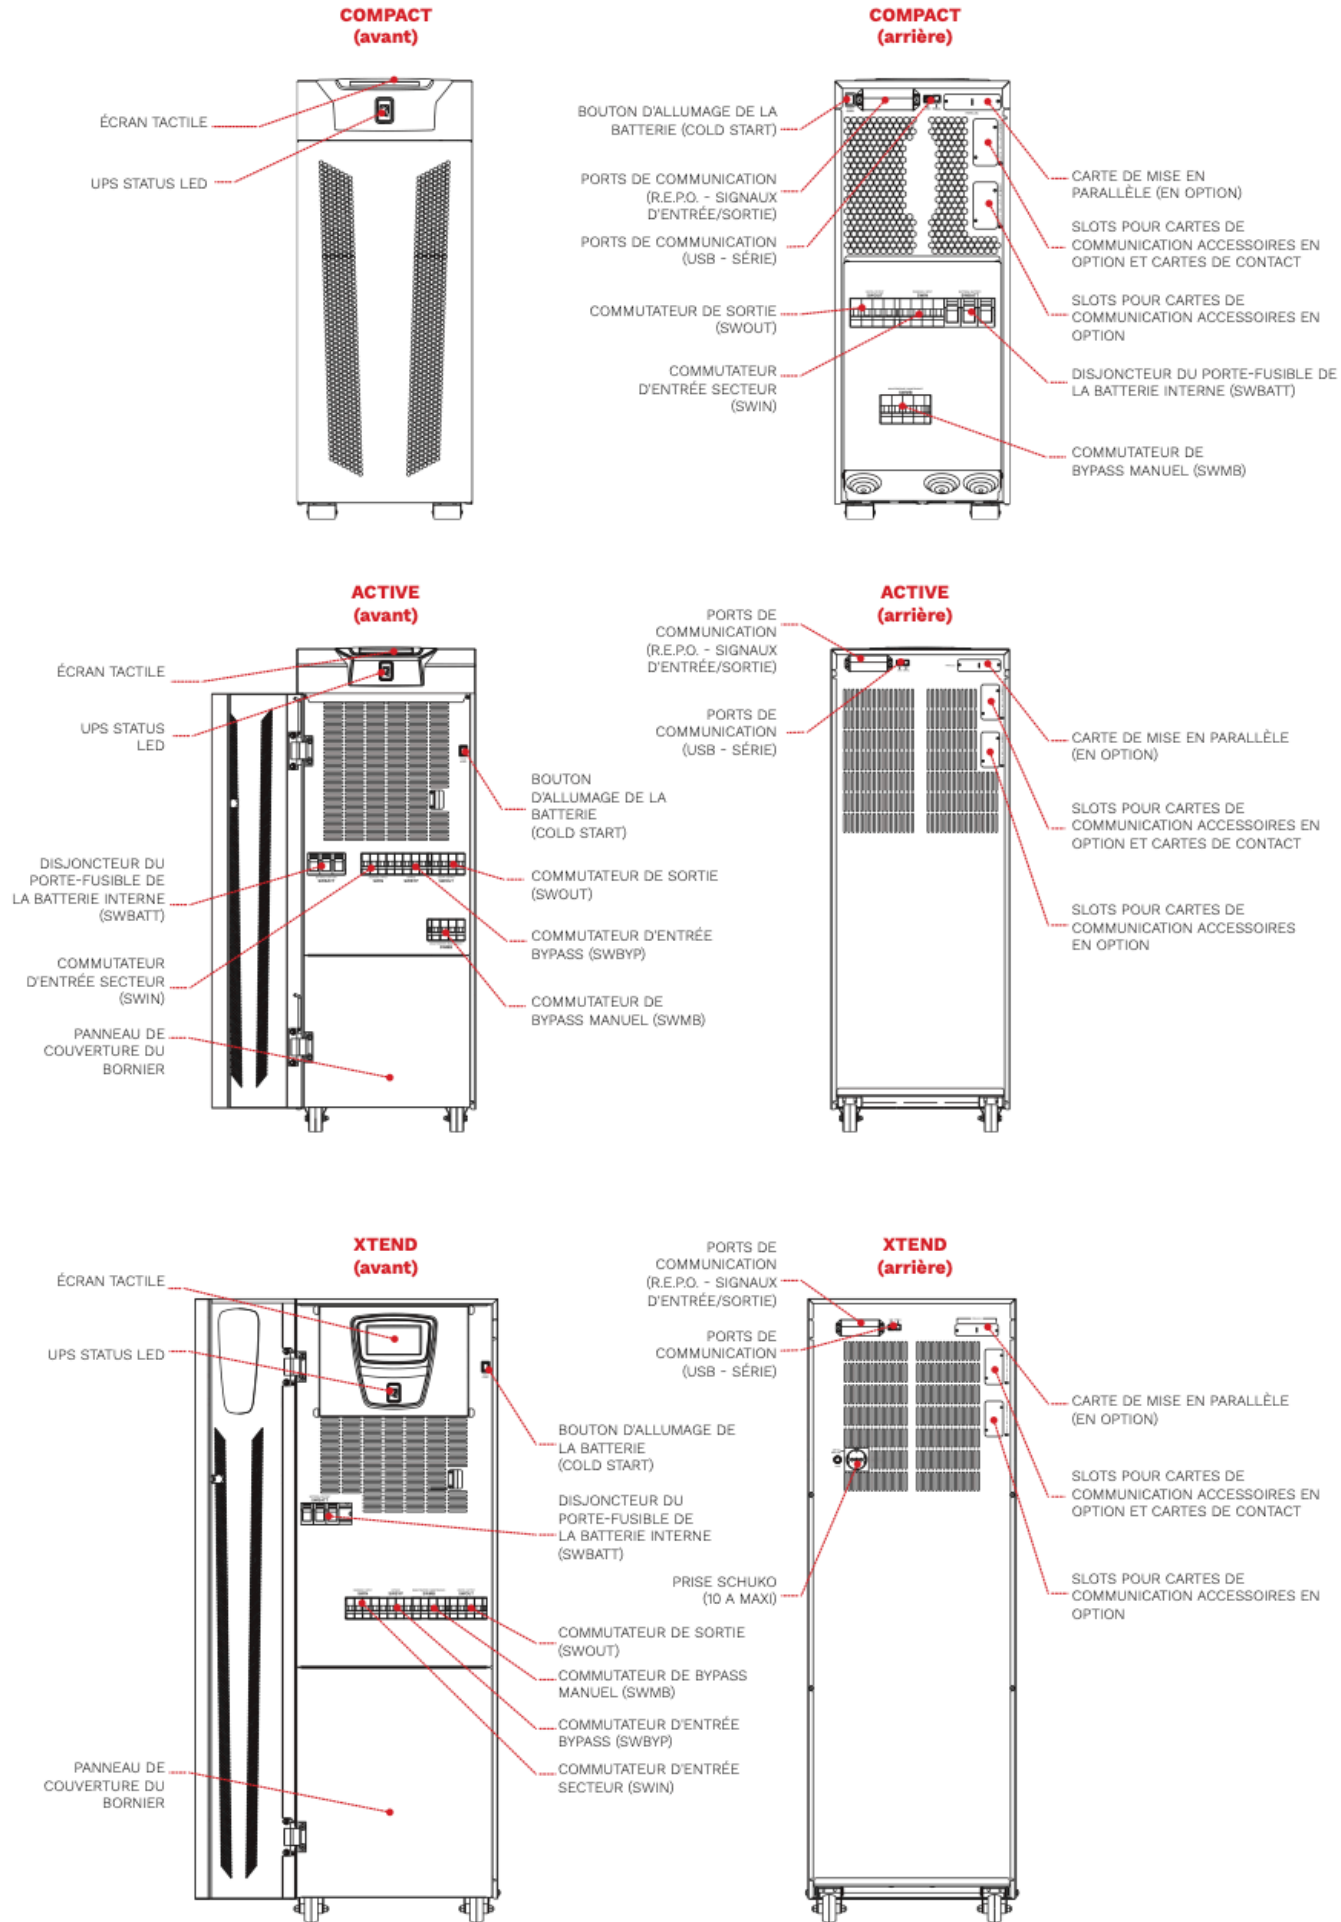
Sentryum est équipé d'un écran tactile graphique couleur sur lequel s'affichent les données de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes dans différentes langues.

L'écran par défaut affiche l'état de l'ASI, en indiquant graphiquement le parcours énergétique dans l'ASI et l'état de divers éléments (redresseur, batteries, inverseur, bypass).


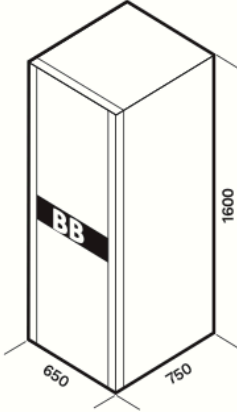
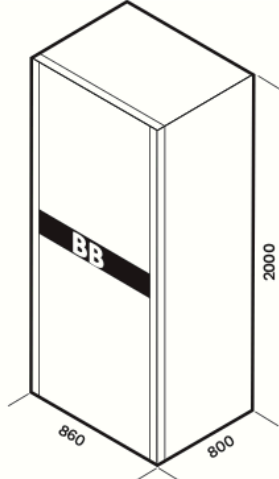
L'interface utilisateur comprend en outre une barre « UPS status led » qui fournit des informations claires et immédiates sur l'état général de l'ASI. Les LED changent de couleur (bleu clair, bleu foncé, orange et rouge) selon le mode et l'état de fonctionnement de l'unité.

- Communication avancée, à plateforme multiple, pour tous les systèmes d'exploitation et les environnements de réseau : Logiciel de contrôle et shutdown PowerShield3 pour les systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 et les versions précédentes, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer et autres systèmes d'exploitation Unix ;
- Compatible avec la téléassistance RIELLO CONNECT ;
- Ports série RS232 sur connecteur RJ10 et USB ;
- 2 slots pour l'installation d'accessoires de communication optionnels, comme des adaptateurs réseau, des contacts sans potentiel, etc. ;
- Interface de contact embarquée comprenant 5 entrées et 4 sorties programmables ;
- REPO (Remote Emergency Power Off) pour l'extinction de l'ASI via un bouton d'arrêt d'urgence à distance ;
- Panneau d'affichage graphique pour connexion à distance.

DETAILS



ARMOIRE DE BATTERIES

MODÈLES	BB 1320 480-T4/BB 1320 480-T5 BB 1320 480-T2/AB 1320 480-T5	BB 1600 480-S5/AB 1600 480-S5	BB 1900 480-V6/BB 1900 480-V7 BB 1900 480-V8/BB 1900 480-V9 AB 1900 480-V9
MODÈLES D'ASI	S3M/S3T 10-20 kVA/kW (selon le fusible d'armoire à batteries associé)		
Dimensions [mm]			 <p><i>Pas compatible avec S3M/S3T 10 kVA</i></p>

OPTIONS

LOGICIEL

PowerShield³
PowerNetGuard

ACCESSOIRES

NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 384
MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL
MBB 100 A (2 pôles)
MBB 125 A (4 pôles)

ACCESSOIRES DU PRODUIT

Capteur de température des batteries
Chargeur de batterie ER
MULTICOM 392
ASI avec transformateurs d'isolement internes (version XTEND)
Indice de protection IP21/IP31/IP42 (version XTEND)
Kit à double entrée (version ACT)
Trappe de filtre à air avant (version XTD)

MODELES	S3M CPT-ACT- XTD 10 ^{Bat}	S3M CPT-ACT- XTD 15 ^{Bat}	S3M CPT-ACT- XTD 20 ^{Bat}	S3T CPT-ACT- XTD 10 ^{Bat}	S3T CPT-ACT- XTD 15 ^{Bat}	S3T CPT-ACT- XTD 20 ^{Bat}
ENTRÉE						
Tension nominale [V]	380 / 400 / 415 triphasé + N 220 / 230 / 240 monophasé + N			380 / 400 / 415 triphasé + N		
Fréquence nominale [Hz]	50 / 60					
Tolérance tension [V]	230 / 400 ±20 % à charge pleine ¹			400 ±20 % à charge pleine ¹		
Tolérance de fréquence [Hz]	40 - 72					
Facteur de puissance à pleine charge	0.99					
Distorsion du courant	THDI ≤3 %					
BYPASS						
Tension nominale [V]	220 / 230 / 240 monophasé + N			380 / 400 / 415 triphasé + N		
Nombre de phases	1 + N			3 + N		
Tolérance tension (Ph-N)[V]	de 180 (ajustable 180-200) à 264 (ajustable 250-264) avec neutre					
Fréquence nominale [Hz]	50 ou 60 (sélectionnable)					
Tolérance de fréquence	±5 % (sélectionnable)					
Bypass pour surcharge	110 % à l'infini, 125 % pendant 60 min, 150 % pendant 10 min.					
SORTIE						
Puissance nominale [kVA]	10	15	20	10	15	20
Puissance active [kW]	10	15	20	10	15	20
Facteur de puissance	de 1 à 40 °C					
Nombre de phases	1 + N			3 + N		
Tension nominale [V]	220 ¹ / 230 / 240 monophasé + N (sélectionnable)			380 ¹ / 400 / 415 triphasé + N (sélectionnable)		
Fréquence nominale [Hz]	50 ou 60					
Stabilité de la fréquence sur batterie	0.01 %					
Stabilité de la tension	±1 %					
Stabilité dynamique	EN 62040-3 catégorie de performance 1 avec charge non linéaire					
Distorsion de tension	<1 % avec une charge linéaire/≤1.5 % avec une charge non linéaire					
BATTERIES						
Type	VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps					
Méthode de recharge	Un niveau, deux niveaux, cyclique (sélectionnable)					
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Poids sans les batteries [kg]	CPT - ACT - XTD					
	48-72-103	50-74-105	52-76-107	48-72-103	50-74-105	52-76-107
Dimensions CTP (L x l x H) [mm]	Compact : 280 x 840 x 700					
Dimensions ACT (L x l x H) [mm]	Active : 380 x 850 x 1 025					
Dimensions XTD (L x l x H) [mm]	Xtend : 440 x 840 x 1 320					
Communications	Barre UPS status led - Écran tactile graphique - 2 slots pour l'interface de communication - USB - RS232 - Contact interface avec 5 relais d'entrée opto-isolés et 4 relais de sortie					
Température ambiante pour l'ASI	0 °C - +40 °C					
Température recommandée pour la durée de vie de la batterie	+20 °C - +25 °C					
Plage d'humidité relative	5 à 95 % (sans condensation)					
Couleur	Gris anthracite RAL 7016					
Niveau sonore à 1 m [dBA ±2] SMART ACTIVE	<40					
Indice de protection	IP20					
Rendement SMART ACTIVE	Jusqu'à 99 %					
Normes	Directives européennes : Directive basse tension 2014/35/UE ; Directive sur la compatibilité électromagnétique CEM 2014/30/UE Normes : IEC EN 62040-1 sur la sécurité ; IEC EN 62040-2 pour la compatibilité électromagnétique (CEM) ; conforme à la directive RoHS Classification conforme à la norme IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111					
Déplacement de l'ASI	Roulettes/Transpalette					

¹ Applicable aux tolérances plus grandes.

^{BAT} Disponible aussi avec batteries internes